

Exp. 424919

Ref. Respuestas licitación LP 001/2019 ARENA SORIANO

CONSULTA 90

Solicitamos detalles sobre las terminaciones del local L072 Depósito, que no aparecen en la planilla.

RESPUESTA 90

Según planos de albañilería, no corresponde el local 72 Depósito.

CONSULTA 91

En planilla de terminaciones, el local L014 indica cielorraso en hormigón visto habiendo Steel Deck, mientras que en los cortes y planos de cielorrasos se indican Placas Desmontables. En caso de ser correcta la segunda opción, favor indicar altura.

RESPUESTA 91

Remitirse a tipo de cielorraso indicado en plano A14b y alturas establecidas en lámina A10a (corte D-D) h=2,60 para nivel de piso +1,47 y 3,60 para NPT=0,47)

CONSULTA 92

En la memoria se indica que las rampas exteriores estarán constituidas por Losetas de Hormigón Vibrado de 30x30 cm, mientras que en las plantas de albañilería la terminación de las rampas exteriores es microcemento. Favor aclarar.

RESPUESTA 92

Considerar microcemento antideslizante.

CONSULTA 93


En punto 23.1.1 de la memoria se indican badenes entre los pavimentos de adoquines y carpeta asfáltica. Consultamos si la construcción de dichos badenes será a cargo de la Intendencia.

RESPUESTA 93

Los Badenes son a ejecutar por la empresa, a cargo de la empresa, en coordinación con la Intendencia.

CONSULTA 94

Muros...

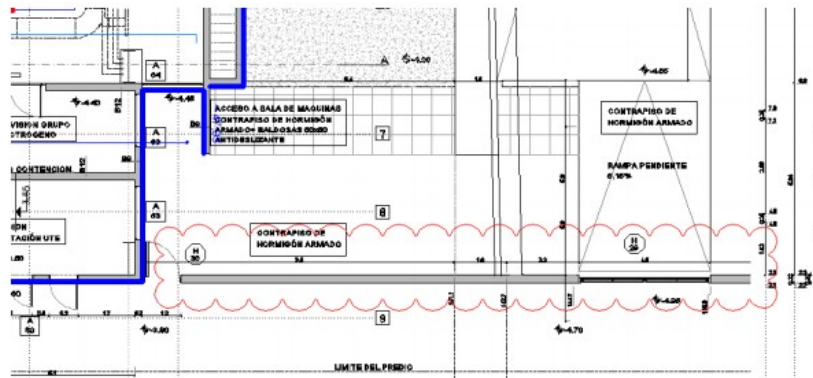

RESPUESTA 94

Ver respuesta N°52

CONSULTA 95

Consultas sobre los equipos de bombeo:

En lo que refiere a los equipos de presurización de agua fría y caliente, se indican especificaciones de caudal, altura, tensión y potencia. Cada equipo se compone por dos bombas, por lo que no queda claro si las características mencionadas previamente son exigidas para cada una de las bombas o para la sumatoria de las dos.

Por otro lado, respecto al equipo de presión anti incendio, entendemos que tiene una bomba de presurización más una bomba jockey, confirmar si esto es correcto o se necesitaría incluir, además, una bomba de respaldo.

RESPUESTA95

Para el equipo de presión de agua fría, el caudal indicado es para ambas bombas funcionando en cascada. O sea el equipo debe suministrar como mínimo el caudal indicado para la presión indicada.

Idem para el equipo de agua caliente.

La potencia indicada es de cada una de las dos bombas que componen el equipo. Los equipos se deben seleccionar con el caudal y la presión.

El equipo de incendio tiene una bomba principal y una bomba jockey. No es necesario tener un equipo de respaldo.

CONSULTA 96

Consultas sobre desagües pluviales:

Respecto al canalón de desagüe de pluviales tenemos dudas sobre su materialidad. Según cortes es de material acero corten, y en planos y memoria de sanitaria solo de indica materialidad de bajadas de pluviales. En lamina A11B se indica detalle pero no su materialidad. Solicitamos confirmar materialidad.

Respecto a las columnas de bajadas de pluviales en recaudos sanitaria se indica PPS, pero en detalle lamina A21 se indica acero inoxidable. Solicitamos confirmar materialidad.

RESPUESTA 96

Corresponde considerar acero corten para los canalones de desagües pluviales citados.

El detalle de lamina A21 corresponde al sector de acceso, cantina y salón multiuso por calle Espinosa (lamina A03b y S03) con caño de bajada de acero inoxidable diámetro 160. El resto de los desagües son en PPS 160 cm.