

**INTENDENCIA DE CANELONES****Dirección de Recursos Materiales**

FLORENCIO SANCHEZ 158 90000 / Canelones - Departamento Canelones Uruguay

Tel: 43326656 o 43326655

**I. Compra Directa**

CD 2019 1236



<b>Apertura</b>
16/09/2019

Nombre Comercial:

Nombre Legal:

Dirección:

Solicitamos cotización por los siguientes ITEMS:

ITEM	ARTÍCULO	CANT.	DETALLE DE SUMINISTROS	PRECIO impuestos incluidos
1	65726-0003	100 prc	Reacondicionamiento edificio SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES	

**Observaciones:**

Es posible cotizar los ítems en forma total o parcial.

Indicar moneda de cotización.

Especificar marca, procedencia y ampliar características.

Para adjudicar es imprescindible la totalidad de la información.

\*Mantenimiento de Oferta:

\*Plazo de Pago:

\*Plazo de Entrega:

Cr. Gonzalo Astorga

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

FUNCIONARIO GESTIONANTE:

34191619 CAMACHO, CECILIA

email: compra.directa@imcanelones.gub.uy

**LA MERCADERÍA DEBE ENTREGARSE SIN COSTO DE FLETE ALGUNO.****SE ESPERA SU COTIZACIÓN.**

Memoria – Barandas rampa accesible / puerta de acceso / artefactos baño accesible / Revoques

Canelones - EMAO

Se solicita cotización por los siguientes trabajos:

Suministro e instalación de barandas e rampa accesible, son dobles y con agarre según se indica en graficos adjuntos, medidas a rectificar en obra.

Suministro y colocación de puerta de aluminio serie 30, de correr, en lambriz de aluminio con dos cerraduras, medidas 2,33 x 2,05 (medidas a rectificar en obra).

Suministro y colocación de pileta e inodoro con cisterna mochila para discapacitados, 3 barras de 80 cm, 1 barra rebatible de 80cm.

Hidrolavado, revoque hidrófugo y revoque de medianeras. 100m<sup>2</sup>

Cielorraso de yeso. Incluye colocación de corrugado de eléctrica. 40m<sup>2</sup>

Memoria – Acondicionamiento térmico salón 17.  
60m2 aproximadamente

Retirar placas OSB y estructura de cielorraso y acopiar en sitio.

Aplicar poliuretano proyectado por el lado de abajo de las chapas.

Reinstalación de electrica ( la idea es que lo que sea retirado al retirar el cielorraso sea recolocado de manera que quede funcional, el talero y los tendidos son nuevos, en primera instancia sería acomodar lo que ya habia)

Instalación de cielorraso de yeso.

Realización de tabique en yeso.

Colocación de media caña en techo, bajada aparente contra la pared y tramo bajo piso hasta boca de desague (2,00mts)




Memoria – Cambio de techo salón 18 y 19.  
48m2 aproximadamente

Retiro de techos y cielorrasos existentes de madera y disposición final de lo retirado.

Viga riostra perimetral

Suministro y colocación de techo en isopanel de 10cm

Reinstalación de electrica ( la idea es que lo que sea retirado al retirar el cielorraso sea recolocado de manera que quede funcional, el talero y los tendidos son nuevos, en primera instancia sería acomodar lo que ya habia)

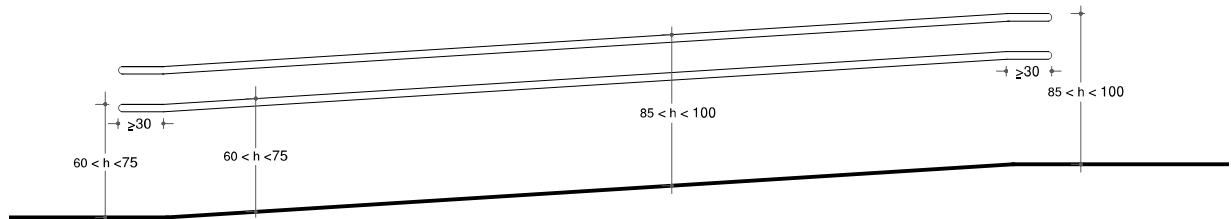

## ARQUITECTURA NECRÓPOLIS

Proyecto: Diagramas Pasamanos

Ubicación: Centro Canario

PLANO : Alzado



LAMINA: 01

ESCALA: 1/25

FECHA: Jun. 2019

